



ДМИТРИЕВСКИЙ
ХИМИЧЕСКИЙ
ЗАВОД



РАСТВОРИТЕЛИ
РАЗБАВИТЕЛИ
для автомобильных
лакокрасочных материалов

Дмитриевский химический завод — безупречные стандарты в производстве растворителей и разбавителей

3	Ultimax
8	Impuls
12	Marx
14	Solvex



Высококачественные растворители для профессионалов.

Флагманская линейка растворителей для задач, требующих бескомпромиссной чистоты и идеального результата. Растворители Ultimax обеспечивают превосходную совместимость с современными лакокрасочными материалами, способствуют их равномерному нанесению и гарантируют безупречный вид готового покрытия.

Потребительские свойства растворителей Ultimax превосходят все имеющиеся аналоги.

Благодаря тщательному контролю качества на каждом этапе производства, растворители Ultimax можно использовать в самых требовательных проектах: от окраски автомобилей и морских судов до промышленного оборудования, работающего в сложных условиях.

Растворитель 646

ГОСТ 18188-2020



Применяется для разбавления до рабочей вязкости нитроэмалей, нитролаков, нитрошпатлевок, а также эпоксидных и глифталевых материалов (грунтов и эмалей). Эффективно обезжиривает металлические и другие детали автомобиля перед грунтованием и покраской. Так же может использоваться для промывки краскопультов и малярного инструмента от остатков краски.

Растворитель 647

ГОСТ 18188-2020



Применяется для разбавления до рабочей вязкости нитроцеллюлозных эмалей (в том числе автомобильных марок НЦ-280, НЦ-11, НЦ-132П, НЦ-5131), нитролаков и нитрошпатлевок. Обеспечивает оптимальные условия для формирования гладкого, ровного и глянцевого покрытия после высыхания, предотвращая эффект «пожелтения» пленки.

Растворитель 650

ТУ 20.30.22-018-75911280-2016



Применяется для разбавления до рабочей вязкости нитроцеллюлозных и специальных лакокрасочных материалов – глифталевых, алкидно-меламиновых эмалей и лаков. Идеально подходит для локального ремонта кузова.

Растворитель p-12

ГОСТ 7827-74



Применяется для разбавления до рабочей вязкости лакокрасочных материалов на основе полиакриловых смол. Обеспечивает идеальный розлив и глянцевый блеск покрытия.

Растворитель p-4/p-4a

ГОСТ 7827-74



Применяется для разбавления до рабочей вязкости лакокрасочных материалов на основе перхлорвиниловых (ПВХ) смол, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и хлоркаучуков.

Растворитель p-5/p-5a

ГОСТ 7827-74



Применяется для разбавления до рабочей вязкости лакокрасочных материалов на основе перхлорвиниловых (ХВ, ХС), эпоксидных, кремнийорганических/термостойких, полиакриловых смол и каучуков.

Ultimax

Растворитель

ТУ 2319-002-75911280-2006

Для базисных эмалей Металлик



Применяется для разбавления до рабочей вязкости базовых эмалей типа «Металлик» и «Перламутр».

Разбавитель

ТУ 20.30.22-109-75911280-2025

Универсальный для базовых эмалей UNI



Применяется для разбавления до рабочей вязкости специализированных базисных эмалей типа «Металлик» и «Перламутр». Адаптирован для работы в широком температурном диапазоне (18-25°C), гарантирует стабильное испарение и розлив материала.

Растворитель

ТУ 20.30.22-025-75911280-2018

Промывочный



Применяется для быстрой и эффективной промывки окрасочного оборудования. Обеспечивает полное растворение и вымывание остатков эмалей, лаков, грунтов. Предотвращает засорение дюзов и высыхание лакокрасочного материала внутри окрасочных систем, гарантируя стабильную работу профессионального оборудования.

Обезжириватель

универсальный

ТУ 20.30.22-079-75911280-2022



Применяется для эффективного удаления с кузова автомобиля жировых пятен, масел, битумов, силиконов. Подготавливает основание для идеального сцепления с лакокрасочным материалом. Снижает риск возникновения дефектов, типа «кратеров», «дымки» на окрашиваемой поверхности.

Универсальный


ТУ 20.59.59-125-75911280-2026

Очиститель-антистатик



Применяется для финишного удаления с металлических и пластиковых поверхностей жировых следов, силиконов. Предотвращает «притягивание» пыли и мелкого мусора к окрашиваемой детали.

Ultimax

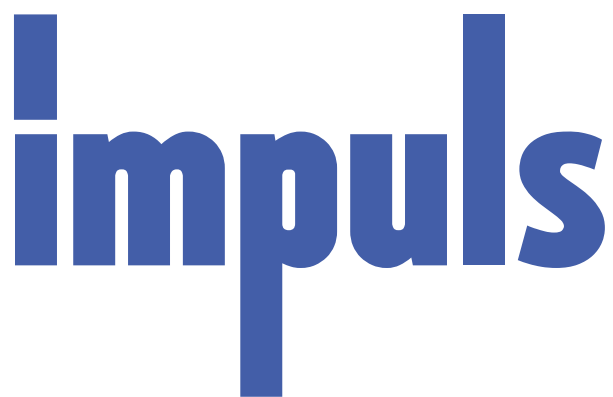

Растворители для лучших результатов.

Оптимальное решение для стандартных кузовных и малярных работ. Проверенные временем рецептуры линейки Impuls позволяют эффективно решать повседневные задачи и экономить бюджет, получая при этом гарантированно стабильный и прогнозируемый результат.

Растворитель 646

ТУ 20.30.22-048-75911280-2021



Применяется для разбавления до рабочей вязкости нитро-материалов, обезжиривания поверхностей перед покраской и очистки окра-
сочного оборудования.

Растворитель 647

ТУ 20.30.22-048-75911280-2021



Применяется для разбавления до рабочей вяз-
кости нитро-содержащих лакокрасочных ма-
териалов, в том числе автомобильных марок.

Растворитель 650

ТУ 20.30.22-048-75911280-2021



Применяется для разбавления до рабочей вяз-
кости нитроцеллюлозных и специальных эма-
лей (глифталевых и алкидно-меламиновых).

Растворитель

ТУ 20.30.22-025-75911280-2018

Промывочный



Применяется для качественной очистки малярного инструмента.

Смывка

ТУ 20.30.22-066-75911280-2021

СД/СП



Применяется для удаления с металлических поверхностей старых масляных, в том числе меламинных, масляно-стирольных, алкидно-стирольных, полиакриловых и алкидно-акриловых покрытий. Эффективно убирает следы грунтовок на эпоксидной основе и шпатлевок.

Нефрас

ТУ 38.401-67-108-92

С2 80/120



Применяется для разбавления до рабочей вязкости масляных, битумных и этилцеллюлозных красок и обезжиривания различных поверхностей.

Таблица совместимости растворителей Ultimax и Impuls с различными лакокрасочными материалами

	Нитрозмали, нитролаки, нитрошпатлевки общего назначения	Нитрозмали, нитролаки для ремонта автомобилей	Акриловые эмали, грунты, лаки	Базисные эмали типа «Металлик» и «Перламутр»	ЛКМ на основе смол	Промывка оборудования и обезжиривание поверхностей
Растворитель Ultimax 646 ГОСТ 18188-2020	■					■
Растворитель Ultimax 647 ГОСТ 18188-2020		■				
Растворитель Ultimax 650 ТУ 20.30.22-018-75911280-2016		■				
Растворитель Ultimax p-12 ГОСТ 7827-74			■		■	
Растворитель Ultimax p-4/p-4a ГОСТ 7827-74					■	
Растворитель Ultimax p-5/p-5a ГОСТ 7827-74					■	
Растворитель Ultimax для базисных эмалей Металлик ТУ 2319-002-75911280-2006				■		
Разбавитель Ultimax универсальный для базисных эмалей UNI ТУ 20.30.22-109-75911280-2025				■		
Растворитель Ultimax Промывочный ТУ 20.30.22-025-75911280-2018						■
Обезжириватель Ultimax универсальный ТУ 20.30.22-079-75911280-2022						■
Очиститель-антистатик Ultimax универсальный ТУ 20.59.59-125-75911280-2026						■
Растворитель Impuls 646 ТУ 20.30.22-048-75911280-2021	■					■
Растворитель Impuls 647 ТУ 20.30.22-048-75911280-2021	■	■				
Растворитель Impuls 650 ТУ 20.30.22-048-75911280-2021	■	■				
Растворитель Impuls Промывочный ТУ 20.30.22-025-75911280-2018						■
Смывка Impuls СД/СП ТУ 20.30.22-066-75911280-2021						■



Растворители для качественной очистки малярного инструмента.

Специализированная линейка растворителей высокой эффективности, предназначенная для очистки и промывки окрасочного оборудования, краскопультов, инструментов и тары.

Растворители MARX быстро разрушают и удаляют остатки любых ЛКМ, грунтов, продлевая срок службы вашего профессионального инвентаря.

Растворитель

646



ТУ 20.30.22-115-75911280-2025

Применяется для очистки покрасочных инструментов, а так же может применяться для разбавления нитроэмалей, нитролаков и нитрошпатлевок общего назначения.

Растворитель

646
NEO

ТУ 20.30.22-115-75911280-2025

Применяется для очистки покрасочных инструментов, а так же может применяться для разбавления лакокрасочных материалов общего назначения.

Растворитель

647



ТУ 20.30.22-115-75911280-2025

Применяется для очистки покрасочных инструментов, а так же может применяться для разбавления нитроэмалей, нитролаков и нитрошпатлевок.

Растворитель

650



ТУ 20.30.22-115-75911280-2025

Применяется для очистки покрасочных инструментов, а так же может применяться для разбавления нитроэмалей, нитролаков и нитрошпатлевок.

Обезжириватель

Универсальный



ТУ 20.30.22-079-75911280-2022

Применяется для обезжиривания и подготовки поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов.

Нефрас С2 80/120



ТУ 19.20.23-001-32039481-2024

Применяется для обезжиривания различных поверхностей.



Премиум разбавители для задач любой сложности.

Линейка разбавителей Solvex — высокотехнологичный продукт, созданный как полноценная альтернатива от именитых импортных брендов.

Разбавители Solvex разработаны для работы с премиальными лакокрасочными системами.

Они обеспечивают идеальный розлив, оптимальное время испарения и сохраняют все свойства лака и эмали, позволяя существенно оптимизировать расходы без потери качества, привычного для зарубежных аналогов.

Разбавитель

ТУ 20.30.22-024-75911280-2018

для металликов



Применяется в авторемонте для разбавления базовых эмалей с эффектами «металлик» и «перламутр».

Рекомендуется к использованию при окраске средних поверхностей: дверь или капот автомобиля при нормальной температуре, а также при окрасе больших поверхностей – борт или полная окраска автомобиля, при низких температурах (менее +18°C).

Температура применения: от +15°C до +25°C.

Разбавитель

ТУ 20.30.22-024-75911280-2018

для металликов медленный



Применяется в авторемонте для разбавления базовых эмалей с эффектами «металлик» и «перламутр».

Рекомендуется к использованию при окраске больших поверхностей – борт или полная окраска автомобиля, при нормальной температуре, а также вовремя проведения окрасочных работ при высоких температурах (более +25°C).

Температура применения: от +20°C до +35°C.

Solvex

Разбавитель

акриловый

ТУ 20.30.22-024-75911280-2018



Применяется в авторемонте для разбавления Акриловых грунтов, лаков, эмалей, а также полиуретановых защитных покрытий.

Рекомендуется к использованию при окраске средних поверхностей: дверь или капот автомобиля при нормальной температуре, а также при окрасе больших поверхностей – борт или полная окраска автомобиля, при низких температурах (менее +18°C).

Температура применения: от +15°C до +25°C.

Разбавитель

акриловый
медленный

ТУ 20.30.22-024-75911280-2018



Применяется в авторемонте для разбавления Акриловых грунтов, лаков, эмалей, а также полиуретановых защитных покрытий.

Рекомендуется к использованию при окраске больших поверхностей – борт или полная окраска автомобиля, при нормальной температуре, а также вовремя проведения окрасочных работ при высоких температурах (более +25°C) или с использованием высокотемпературной принудительной сушки.

Температура применения: от +20°C до +35°C.

универсальный



Применяется в авторемонте для разбавления базовых эмалей с эффектами «металлик» и «перламутр», акриловых грунтов, лаков, эмалей, а также полиуретановых защитных покрытий.

Рекомендуется к использованию при окраске небольших поверхностей: крыло автомобиля, либо вовремя проведения окрасочных работ при низких температурах.

Температура применения: от +15°C до +25°C.

Тех. регламент № 694 изм. 40

Антисиликон



Применяется в авторемонте для очистки и обезжиривания пластиковых и металлических поверхностей, заводского или отшлифованного лакокрасочного покрытия, а так же зашпатлеванных и загрунтованных поверхностей от жиров, масел, силиконов и шлифовальной пыли.


Благодаря высокой растворяющей способности и низкой летучести антисиликон Solvex эффективно удаляет с поверхности остатки полировальных паст, битумные пятна и остатки клея от малярного и двустороннего скотча, а также виниловых и полиуретановых пленок. Не оказывает негативного воздействия на лакокрасочное покрытие и ABS пластик.

Преимущества работы с нами:



Стабильное качество

Собственная лаборатория, контролирующая входящее сырье и каждую готовую партию растворителей и разбавителей.



Широкий ассортимент

Благодаря наличию нескольких линеек растворителей и разбавителей, мы предлагаем решения для любых задач.



Реальное импортозамещение

Линейка Solvex позволяет заменить отсутствующие на рынке европейские разбавители.



Гибкость и надежность

Мы предлагаем удобные форматы фасовки и брендирования Вашей продукции.
Бесперебойные поставки точно в срок.

Дмитриевский химический завод — технологии, которые делают Вашу работу совершенной

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить
индивидуальное коммерческое предложение
и образцы продукции для тестирования.

8 (800) 200-09-97

+7 (495) 204-29-65

info@dcpt.ru

155808, Россия, Ивановская область,
г. Кинешма, ул. Производственная, д. 1



Канал о растворителях на Youtube

www.dcpt.ru