Ultimax® for auto



Растворители для профессионалов

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ



Дмитриевский химический завод является крупным российским производителем широкой линейки химической продукции для различных отраслей промышленности и народного хозяйства. Поставки продукции осуществляются во все регионы России, страны СНГ, Европы, Северной Африки, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки.

- **Более 120 лет** история завода
- **200 360 кв.м.** территория предприятия
- **120 000 т/год** совокупный объем производства
- **Более 30 000 т** объем емкостного парка предприятия
- **Более 300** наименований продукции
- **Более 30** готовых решений для вашего бизнеса
- **Более 10** зарегистрированных торговых марок

ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ULTIMAX НА ЭТАПАХ КУЗОВНЫХ РАБОТ


Для приготовления рабочих смесей, обезжиривания поверхности и промывки малярного инструмента мы рекомендуем использовать растворители бренда **Ultimax**. В линейке бренда представлен широкий ассортимент растворителей, предусмотренных для взаимодействия с конкретными видами лакокрасочных материалов (грунтов, эмалей, лаков). Далее мы приводим рекомендации по применению продуктов Ultimax на каждом этапе проведения кузовных малярных работ.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

1. Очистка кузова от масел и битумных пятен, обезжиривание поверхности с применением **Обезжиривателя Ultimax**

2. Удаление старого лакокрасочного покрытия, либо транспортировочного грунта с применением **Смывки СД/СП**

3. Удаление продуктов шлифования и обезжиривание поверхности с применением **Обезжиривателя Ultimax**

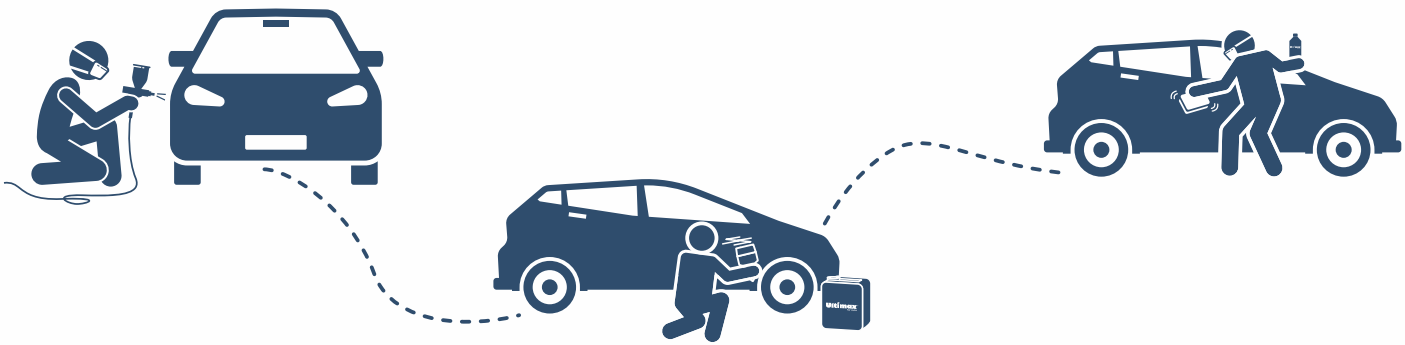

РАБОТА С ПЕРВИЧНЫМ ГРУНТОМ

1. Приготовление рабочей смеси первичного 2К эпоксидного грунта с применением **Растворителя Ultimax P-12 Акрилового**

2. Промывка оборудования с применением **Растворителей Ultimax 646, 647, 650** либо **Промывочного**

3. Удаление продуктов шлифования и обезжиривание поверхности с применением **Обезжиривателя Ultimax**



РАБОТА 2К ГРУНТОМ-НАПОЛНИТЕЛЕМ

1. Приготовление рабочей смеси 2К акрилового грунта-наполнителя с применением **Растворителя Ultimax Р-12 Акрилового**

2. Приготовление рабочей смеси 2К грунта по пластику с применением **Растворителя Ultimax Р-12 Акрилового**

3. Промывка оборудования с применением **Растворителей Ultimax 646, 647, 650** либо **Промывочного**

4. Удаление продуктов шлифования и обезжиривание поверхности с применением **Обезжиривателя Ultimax**




РАБОТА С 2К ЭМАЛЬЮ И 2К ЛАКОМ

1. Приготовление рабочей смеси 2К акриловой эмали и 2К акрилового лака с применением **Растворителя Ultimax P-12 Акрилового**

2. Приготовление рабочей смеси базисной эмали с эффектом «металлик» или «перламутр» с применением **Растворителя Ultimax Металлик**

3. Промывка оборудования с применением **Растворителей Ultimax 646, 647, 650** либо **Промывочного**

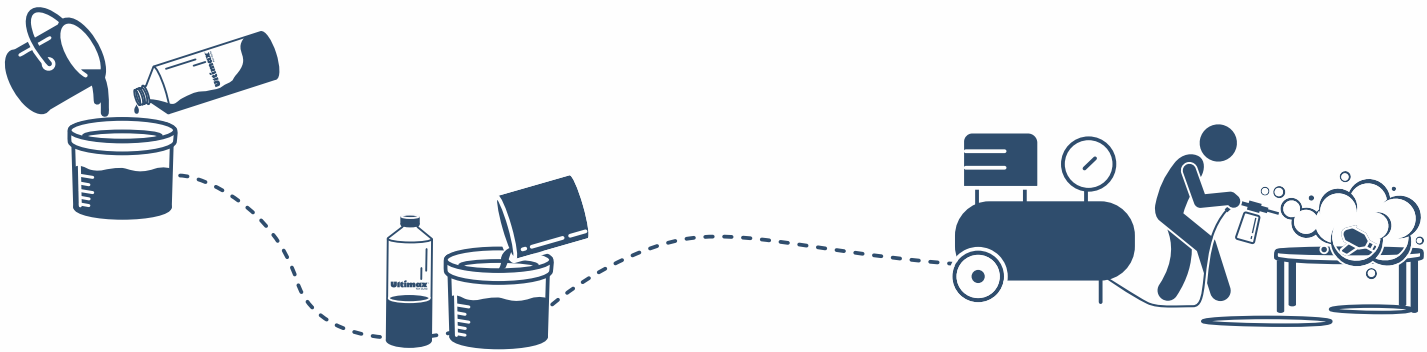


ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И СПЕЦТЕХНИКИ

1. Удаление консервационных масел и прочих загрязнений, обезжиривание поверхности с применением **Растворителей Ultimax P-4, P-5**

2. Приготовление рабочей смеси 1К полиакрилатных, алкидных, алкидно-уретановых, пентафталевых, глифталевых, перхлорвиниловых, кремнийорганических и 2К эпоксидных грунтов, грунт-эмалей, эмалей и лаков с применением **Растворителей Ultimax P-4, P-5**

3. Промывка оборудования с применением **Растворителей Ultimax P-4, P-5**

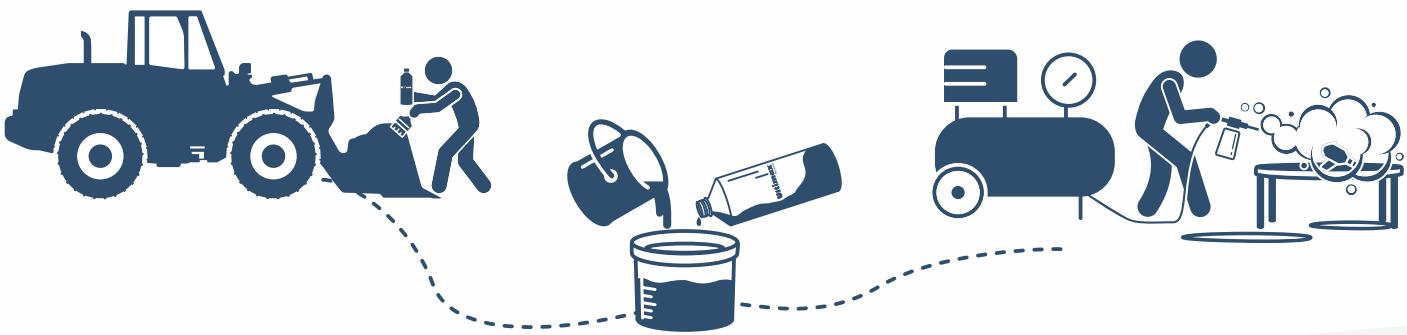

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ULTIMAX

Растворитель 646



Применяется для разбавления нитроэмалей, нитролаков и нитрошпатлевок, глифталевой и эпоксидной грунтовки

ГОСТ 18188-2020

Фасовка, л 0,5 | 0,9 | 5 | 10 | 20 | 30

Кол-во в упаковке, шт 24 | 15 | 4 | 2 | - | -

Растворитель 647



Применяется для разбавления нитроэмалей и нитролаков

ГОСТ 18188-2020

Фасовка, л 0,5 | 0,9 | 5 | 10 | 20 | 30

Кол-во в упаковке, шт 24 | 15 | 4 | 2 | - | -

Растворитель 650



Применяется для разбавления нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов

ТУ 20.30.22-018-75911280-2016

Фасовка, л 0,5 | 0,9 | 5 | 10 | 20 | 30

Кол-во в упаковке, шт 24 | 15 | 4 | 2 | - | -

Растворитель Промывочный



Применяется для очистки малярного инструмента, промывки пистолетов, подающих шлангов. Промывочный растворитель не наносит вред малярному инструменту

Тех. регламент № 694 изм. 11

Фасовка, л 5 | 10 | 20 | 30

Кол-во в упаковке, шт 4 | 2 | - | -

Растворитель для базисных эмалей Металлик



Применяется для разбавления автомобильных базисных эмалей типа «Металлик» и «Перламутр»

ТУ 2319-002-75911280-2006

Фасовка, л 0,5 | 0,9 | 5 | 10 | 20 | 30

Кол-во в упаковке, шт 24 | 15 | 4 | 2 | - | -

Обезжириватель Универсальный



Применяется для подготовки и очистки поверхностей перед нанесением грунтов, базисных и финишных покрытий. Удаляет слои масел, жиров, силикона, что способствует улучшению адгезии и исключает появление дефектов покрытия

ТУ 20.30.22-049-75911280-2021

Фасовка, л 0,5 | 0,9 | 5 | 10 | 20 | 30

Кол-во в упаковке, шт 24 | 15 | 4 | 2 | - | -

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ULTIMAX

Растворитель Р-12 Акриловый



Применяется для разбавления грунтов, автоэмалей и лаков на акриловой основе

ГОСТ 7827-74

Фасовка, л 0,5 | 0,9 | 5 | 10 | 20 | 30

Кол-во в упаковке, шт 24 | 15 | 4 | 2 | - | -

Растворитель Р-4 / Р-4А



Применяется для разбавления полиакрилатных, перхлорвиниловых, эпоксидных смол и лакокрасочных материалов на их основе

ГОСТ 7827-74

Фасовка, л 5 | 10 | 20 | 30

Кол-во в упаковке, шт 4 | 2 | - | -

Растворитель Р-5 / Р-5А



Применяется для разбавления полиакрилатных, кремнийорганических, перхлорвиниловых и эпоксидных лакокрасочных материалов

ГОСТ 7827-74

Фасовка, л 5 | 10 | 20 | 30

Кол-во в упаковке, шт 4 | 2 | - | -

Ацетон



Применяется для растворения природных, эпоксидных смол, нитроцеллюлозных красок и лаков на основе полимерных смол, а также для обезжиривания поверхностей

ГОСТ 2768-84

Фасовка, л 5 | 10 | 20 | 30

Кол-во в упаковке, шт 4 | 2 | - | -

Бутилацетат



Применяется для синтеза химических продуктов, а также в качестве растворителя

ГОСТ 8981-78

Фасовка, л 5 | 10 | 20 | 30

Кол-во в упаковке, шт 4 | 2 | - | -

Смывка СД / СП



Применяется для удаления старых слоев краски и лака

Тех. регламент № 694 изм. 3

Фасовка, л 5 | 10 | 20 | 30

Кол-во в упаковке, шт 4 | 2 | - | -

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА



- Готовое решение для автомобильной отрасли
- Замещение дорогих продуктов более доступными и качественными
- Разработка индивидуальных рецептур в собственной лаборатории с бесшовной интеграцией в производство заказчика
- Широкая номенклатура бренда
- Комплексная поставка продукции точно и в срок
- Маркетинговая поддержка и предоставление рекламных материалов
- Высокое качество продукции, признанное такими мировыми лидерами химической промышленности как BASF, Axalta, AkzoNobel, Hempel, PPG

Ultimax® for auto

Дмитриевский химический завод

155808, Ивановская область,
г. Кинешма, ул. Производственная, д. 1

8 (800) 200-09-97
+7 (495) 204-29-65

info@dcpt.ru
www.dcpt.ru