

# **RAPTOR<sup>®</sup>**

***PROTECTIVE COATINGS***


# 2K ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ RAPTOR В АЭРОЗОЛЕ



2K эпоксидный грунт RAPTOR в аэрозоле специально разработан для использования в качестве базы для последующего нанесения защитного покрытия повышенной прочности RAPTOR и усиления его защитных и антикоррозийных свойств.

Благодаря инновационной технологии эпоксидный грунт RAPTOR улучшает адгезию к голому металлу и большинству подготовленных поверхностей. Он содержит смесь антикоррозийных присадок, защищающих поверхность от ржавчины и коррозии.

- Новейшая технология 2K аэрозолей
- Быстрый и удобный способ применения без необходимости в окрасочном оборудовании
- Активация нажатием красного клапана на специальный механизм на дне баллона

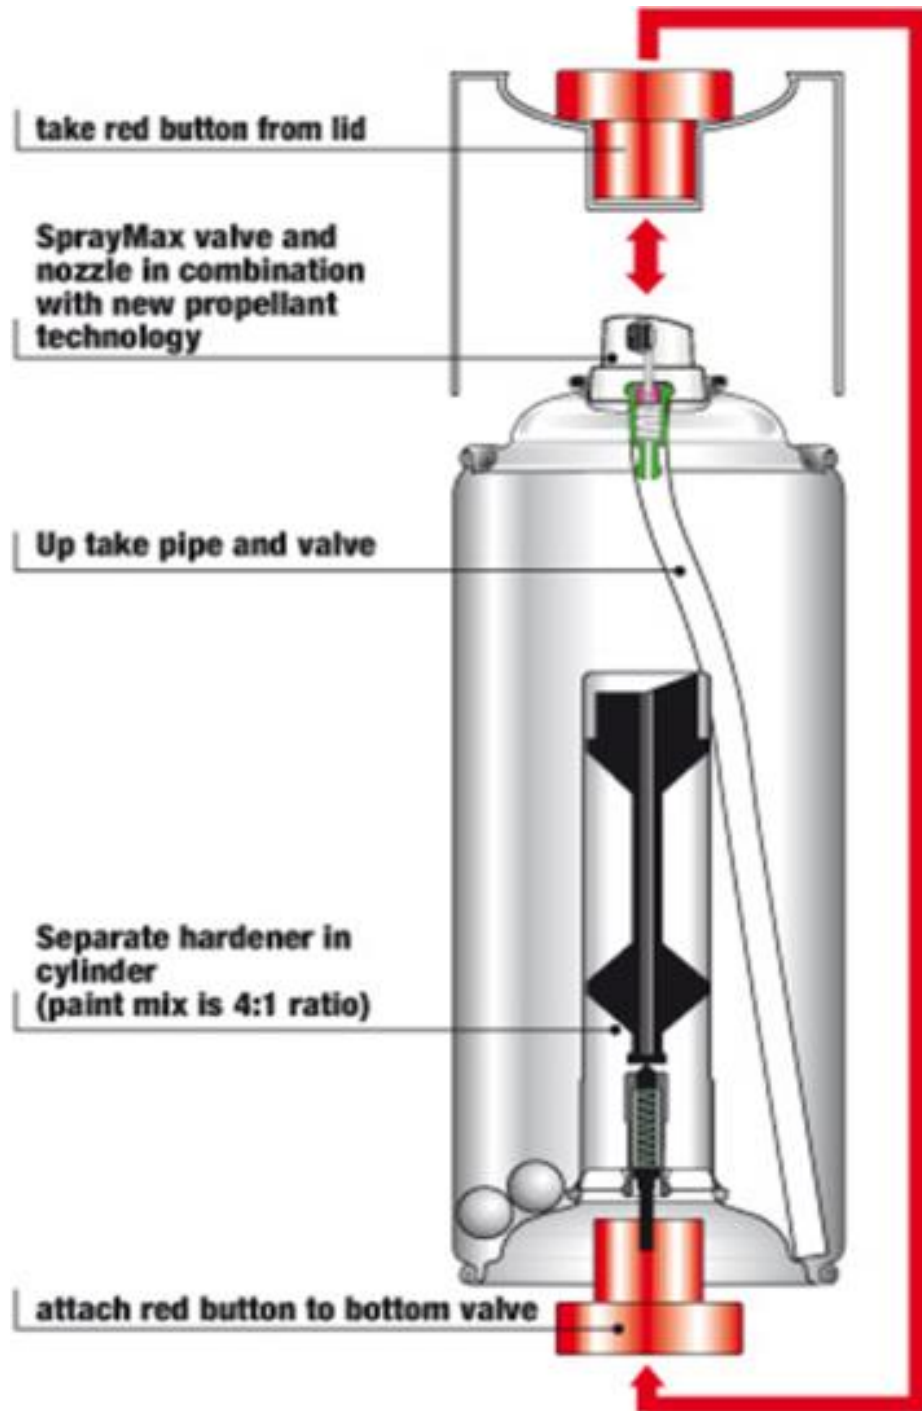

- Время жизни после активации – 4 дня.
- Площадь покрытия – 0,75 - 1 м<sup>2</sup>.
- Распыление на расстоянии 30 см.
- Нанесение в 2 слоя. Межслойная выдержка – 5 мин.
- Нанесение покрытия RAPTOR на грунт не ранее чем через 30 мин. Если RAPTOR наносится позже чем через 24 часа – необходимо шлифование абразивом градации P400.

Простой и удобный способ применения – активация нажатием красного клапана на специальный механизм на дне баллона

- 1** Clean and degrease surface. Remove any rust if required by abrading the surface with P80 grit sand paper. Reclean.
- 2** Thoroughly shake the aerosol for two minutes.
- 3** Remove this label and pull out red button from cap. Turn can upside down and place red button on pin in base.
- 4** Place can on stable, horizontal surface and apply even vertical pressure on red button to activate.
- 5** Dispose of red button (to identify activated aerosols) and shake for two minutes. Once activated use within approx. 4 days at 68°F.
- 6** Always wear suitable personal protective equipment before spraying: respiratory mask type A2/P2, protective glasses and nitrile/latex gloves.
- 7** Hold the can approximately 1ft from the object and apply the first coat with a steady even motion.
- 8** Clean the valve by turning can upside down and spraying until only propellant leaves the nozzle.
- 9** Allow 1st coat to flash off for 5 mins and apply a 2nd coat. Repeat step 8.
- 10** RAPTOR Protective Coating can be applied directly after 30 mins. If left longer than 24 hrs sand first with P400 grit sand paper.

Refer to product TDS for full instructions at [www.raptorcoatings.com](http://www.raptorcoatings.com)

## 2K RAPTOR AEROSOL

## Инновационная технология 2К аэрозолей



# 2K ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ RAPTOR В АЭРОЗОЛЕ



Данные для размещения заказа:

Код	Упаковка	Цвет	Количество	Цена
REP/AL	400 мл	бежевый	6	€19,12

Планируемый старт продаж в России и СНГ – май 2019 г.

Цена оптового прайс-листа – 19,12 евро с НДС.