

## ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 970 2К

арт.: 970.00.0000.1

### ОПИСАНИЕ:

Высококачественный акриловый наполнитель относящийся к 2К акриловой системе для частичной и полной окраски автомобиля. Хорошая наполняющая способность и прочность позволяет успешно применять его как в тонких, так и в толстых слоях. Он быстро сохнет, хорошо растекается. Этот наполнитель обеспечивает надежную изоляцию нижних слоев и образует отличную подложку под окраску. Может применяться в версии «мокрый по мокрому» до 12 часов после нанесения, после 12 часов требуется шлифовка. Возможно добавление любой акриловой краски до 15%, для получения подложки необходимого цвета. Также применяется для повышения адгезии на старое необработанное лакокрасочное покрытие.

### ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- стекловолоконные и пластиковые поверхности, кроме PE и PTFE
- заводское и старое лакокрасочное покрытие
- ламинаты полиэфирные
- кислотные грунты
- грунты и 1К-наполнители


### ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

При воздушной сушке минимальная температура +13°C. Для контроля шлифовки используйте проявочное покрытие BODY 511 FLAT GUIDE. В случае проявления дефектов на поверхности, они могут быть устранены с помощью 2К и 1К шпатлевок. В версии «мокрый по мокрому» не использовать отвердитель BODY DUR 726, не наносить слой более 40-60 мкм, не использовать по верх больших зашпатлеванных площадей и термопластичных материалов.

### ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания. Нанести пистолетом с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 2-3 часа при +23°C. Минимальная температура нанесения +15°C.

**Внимание:** Не передозируйте отвердитель.

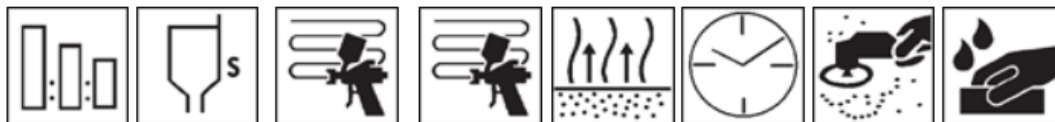

Грунт - 100	сар 4/ 23°C	1.3-1.5 мм	HVLP				
Отв-ль - 50	DIN 53211	3-4 бар	1.5-1.7 мм	15 мин/23°C	12 ч/23°C	P400-P500	P600-P1000
Раст-ль - 20	16-19 сек	2х=90-150 мкм	2 бар		60 мин/60°C		
			1х=15-20 мкм				

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1,4кг/л (20°C)
Точка возгорания	>24°C
Содержание сухого остатка	60%
Расход материала	6-8м <sup>2</sup> /л/20 мкм
Время обработки	Около 1 часа в зависимости от температуры
Цвет	бесцветный
Упаковка	1л
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%)